


DIMENSIONE 12,2 X 270 cm ATTENZIONE L'ALTEZZA POTREBBE LEGGERMENTE DIFFERIRE IN ECCESSO



LINEA IDRO

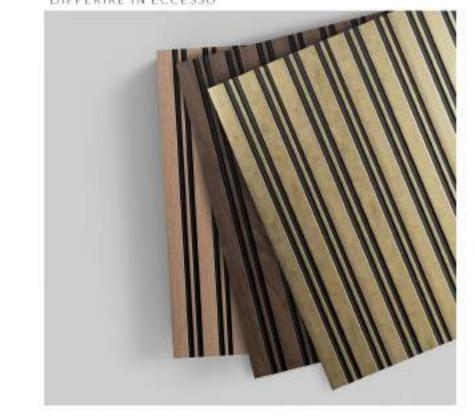


MONTAGGIO ANGOLARE









DIMENSIONE 13,0 X 270 cm
ATTENZIONE L'ALTEZZA POTREBBE LEGGERMENTE
DIFFERIRE IN ECCESSO

ANTRACITE









LINEA IDRO





COMBO

DOGHE COMPONIBILI A SINGOLO ELEMENTO

COMBO

ALTO

DISPONIBILE IN 12 COLORAZIONI

DIMENSIONE 30 x 40 x 2750mm





Doga rivestita su **3 lati**









rovere europa

DISPONIBILE IN **10** COLORAZIONI **DIMENSIONE** 30 x 18 x 2750 mm



esempio di abbinamento COMBO ALTO -BASSO



grafite

COMBINAZIONI INFINITE


La linea COMBO offre molteplici soluzione alternando installazione differenti spessori.




FACILE INSTALLAZIONE

VISUALIZZA IL **VIDEO** DEL MONTAGGIO


COMBO **ALTO/BASSO**



COMBO **MEDIO/BASSO**



COMBO **ALTO/MEDIO**



COMBO **MEDIO/**PARETE LIBERA



FRESY

PANNELLI FRESATI DAL DESIGN ORIGINALE IDEALE PER GRANDI SUPERFICI



Modello VARDO



Modello VERSAILLES



Modello TOLEDO



Modello BREKKA



IMPIALLACCIATO ROVERE


DISPONIBILE IN 4 MOTIVI GEOMETRICI


DIMENSIONE 600 x 600 x 11 mm



FONO

PANNELLI FONOASSORBENTI CON DOGHE PREASSEMBLATE SU BASE IN FELTRO

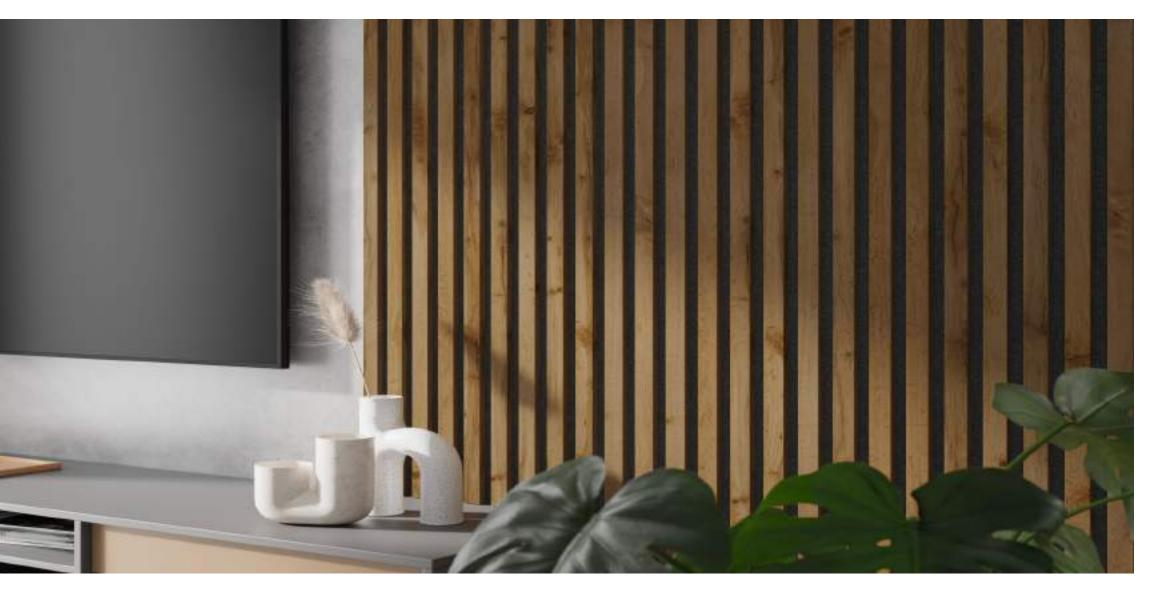

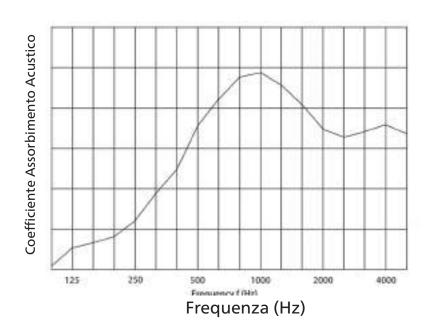

Pannelli fonoassorbenti ottenuti applicando la nostre doghe COMBO MEDIO, su una base fonoassorbente in feltro (fibra di poliestere PET).

Questo materiale ha un efficace assorbimento acustico a media ed alta frequenza, oltre a ridurre i tempi di riverbero del rumore. Il pannello raggiunge un coefficiente di assorbimento di 0,97 ad una frequenza di 1.000HZ (voce forte e rumore hanno una frequenza tipica tra i 500 e 2.000Hz).

IL SILENZIO CHE ARREDA



Doga rivestita su **3 lati**

FACILE INSTALLAZIONE

VISUALIZZA IL VIDEO DEL MONTAGGIO



DOGHE DISPONIBILI IN 10 COLORAZIONI


FELTRO DISPONIBILE IN 2 COLORAZIONI

DIMENSIONE 300 x 24 x 2750 mm







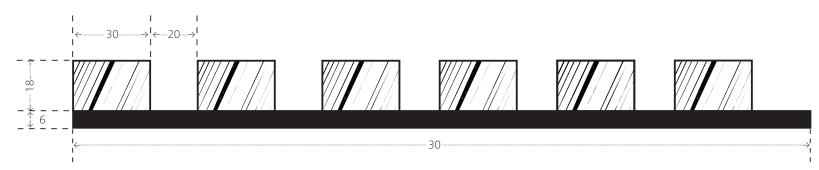


WALL

PARETI IN LISTELLI AUTOPORTANTI - FRANGISOLE

La linea WALL può essere fornita in singole doghe oppure in kit preforati.

VISUALIZZA IL VIDEO DEL

MONTAGGIO

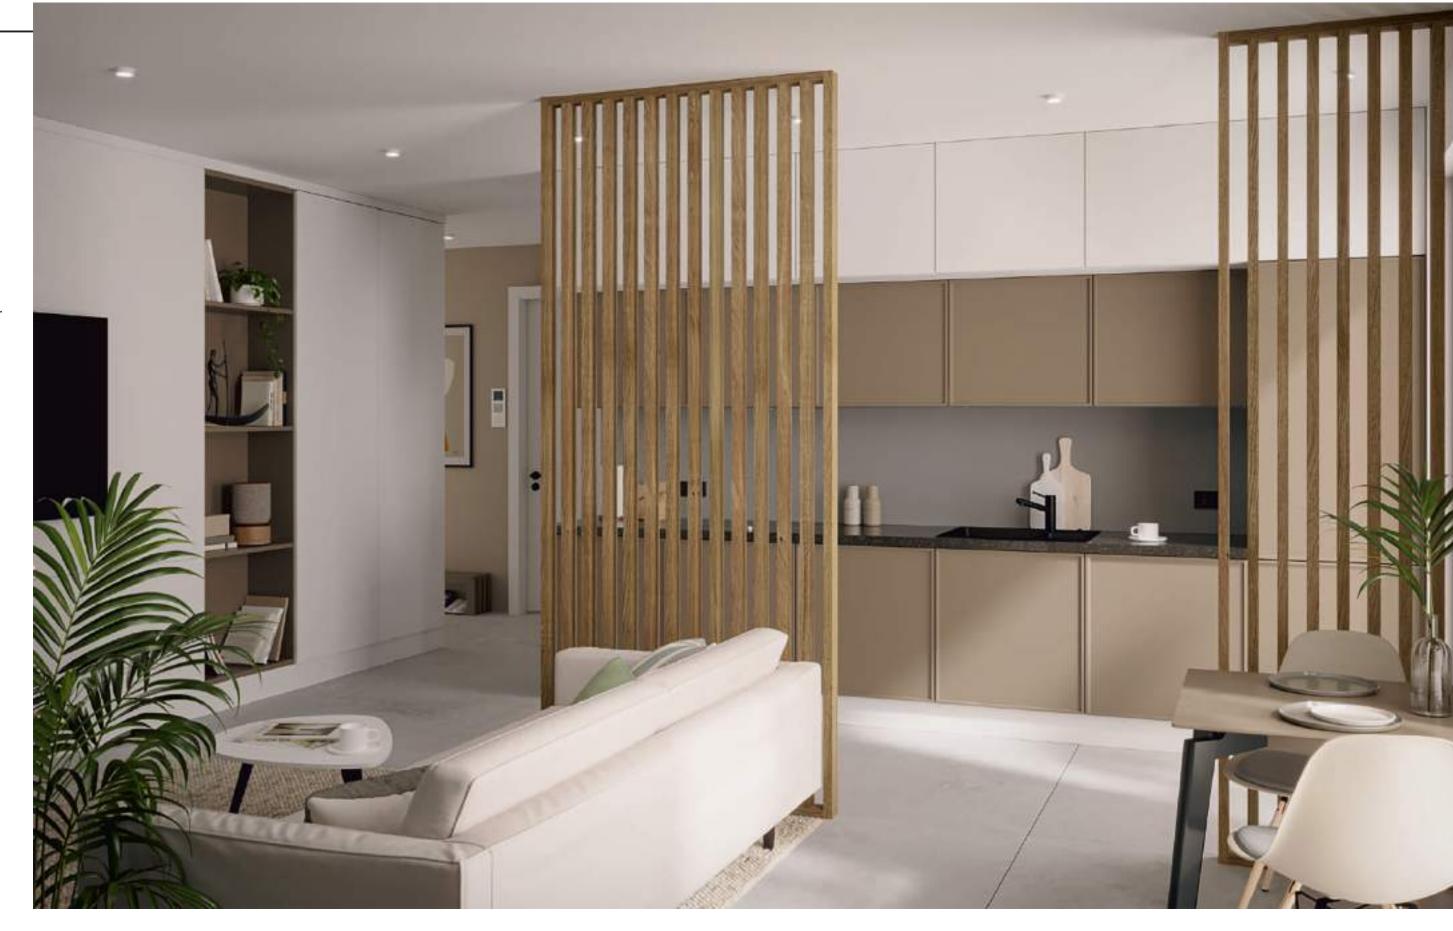


N B: per consentire la naturale dilatazione termica del materiale, le installazioni non possono essere precise tra pavimento e soffitto ma devono prevedere una "luce" di almeno 4/5mm, la stessa che consente di poter erigere verticalmente il kit WALL dopo averlo prima assemblato orizzontalmente sul pavimento.


Dividi lo spazio con stile



VISTA FRONTALE

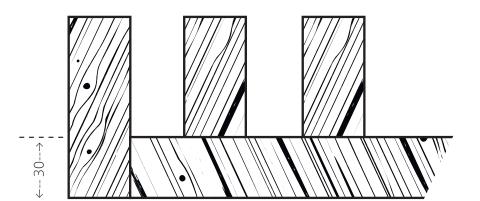

VISTA DA SOPRA

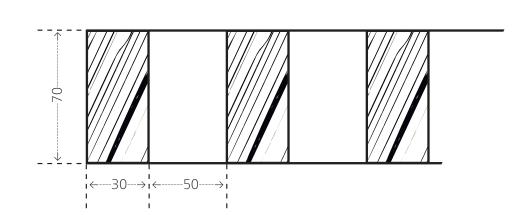

DOGHE rivestite su 4 lati

DIMENSIONE DOGA SINGOLA 30 x 70 x 2750 mm

DIMENSIONE KIT 30 x 2750 x laghezza (vedi listino) Altezza personalizzabile su misura

Il kit è composto da doghe verticali, doghe orizzontali, viti, spine e adesivi copriforo


DISPONIBILE IN **10** COLORAZIONI



rovere sonoma













rovere naturale





grafite





